



Daide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA
Tel. +39 0376 76009 – 76012 – Fax +39 0376 76408
E-Mail: info@volpioriginale.it – www.volpioriginale.it


OLYTECH

DUALCOMB


SCHEMA TECNICA

OLYTECH DUALCOMB MOD. 205 – 305

**RAPIDO ED EFFICACE GARANTISCE UNA RACCOLTA ECCELLENTE GRAZIE
AL MOVIMENTO A “2 PETTINI OSCILLANTI”**

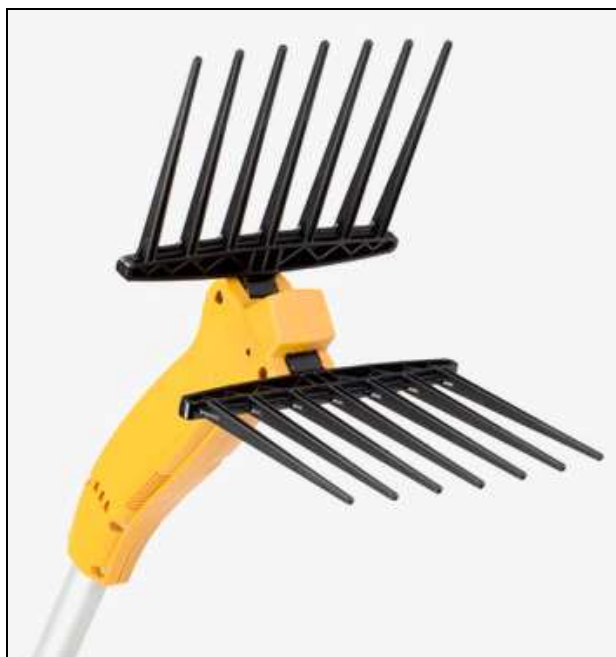

Cod. 205L-XL

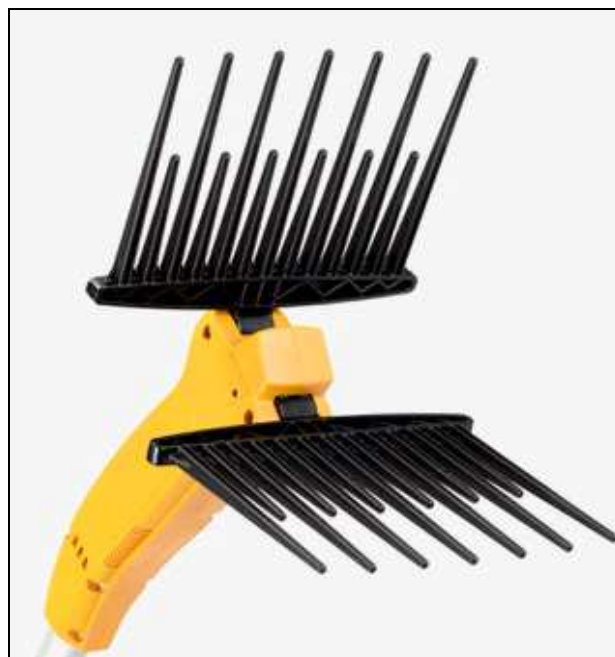

Cod. 305L-XL



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA
Tel. +39 0376 76009 – 76012 – Fax +39 0376 76408
E-Mail: info@volpioriginale.it – www.volpioriginale.it

Olytech DUALCOMB è lo scuotitore a due pettini a rastrello con movimento alternato e contrapposto studiato per piccoli e medi appezzamenti.

La nuova gamma Olytech DUALCOMB unisce tecnologia ed ergonomia, per un utilizzo pratico e confortevole. In particolare, il design è estremamente innovativo, grazie alla testa di raccolta inclinata, all'ampio movimento oscillatorio e all'impugnatura ergonomica.

Per rendere più maneggevole lo scuotitore, sono state realizzate due varianti di misura: L e XL.

Il movimento a due pettini oscillanti in verticale con 7 rebbi, per piante molto folte, o 13 rebbi, per piante ben potate, realizzati in tecnopolimero flessibile, permette la raccolta efficace di ogni varietà di oliva con una produttività di 80/90 Kg/ora.

ALIMENTAZIONE:

Olytech DUALCOMB funziona con un motore elettrico 12V cc, alimentato direttamente dalla batteria 12V, con sistema di controllo dello sforzo del motore. A bassi consumi elettrici vengono abbinate alte prestazioni.

Il collegamento è diretto alla batteria tramite il cavo in dotazione da 10 metri con pinze e connettore, con l'esclusione della batteria.

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA:

Olytech DUALCOMB è equipaggiato con una prolunga che si aziona in modo semplice e rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull'asta.

Le lunghezze totali sono: Cod.205L - 305L = da 2200 mm a 2900 mm

Cod. 205XL – 305XL = da 2300 mm a 3500 mm.

CONTROLLO:

Olytech DUALCOMB ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina posizionato direttamente sull'impugnatura ed un sistema automatico di controllo dello sforzo del motore.

DOTAZIONI STANDARD:

Olytech DUALCOMB è dotato di cavo da 10 metri con pinze e connettore.

Tipo di movimento	Due pettini a rastrello con movimento alternato e contrapposto
Elementi della testa	2 pettini a rastrello in tecnopolimero – sostituzione rapida
Alimentazione	Elettrica 12V cc
Batteria consigliata	12V cc – 70÷80 Ah
Cavo alimentazione	10 metri con pinze e connettore
Controllo	Sistema di controllo dello sforzo del motore
Lunghezza	Da 2200 mm a 2900 mm (cod. 205L e 305L) Da 2300 mm a 3500 mm (cod. 205XL e 305XL)
Peso totale attrezzo	2,5 kg (cod. 205L e 305L) - 2,8 kg (cod. 205XL e 305XL)
Produttività	80/90 kg/ora.
Testa orientabile	Testa di raccolta inclinata
Battiti	1.100 al minuto (velocità massima)
Prolunga telescopica	Di serie
Impugnatura ergonomica con interruttore, cavo e protezione antipiega.	

IMPORTANTE:

ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.